


### 3. DÉCOUVREZ L'ÉCRAN DE VOTRE COMPTEUR COMMUNICANT

Découvrez à présent l'écran correspondant à un compteur avec un bouton de reconnexion **gris** :

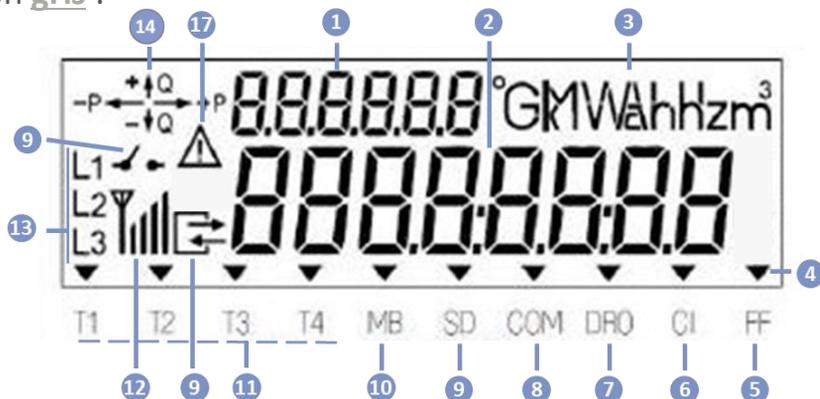

- 1 Registres**  
Ils défilent automatiquement sur l'écran.
- 2 Index**  
Ils défilent sur l'écran en fonction du registre affiché au-dessus.
- 3 Unités**  
Votre compteur indique l'énergie en kWh.
- 4 Curseur**  
Le curseur indique la ou les options active(s) du compteur.
- 5 FF**  
Le curseur pointe vers FF en cas d'erreur sur le compteur. Prenez contact avec votre GRD.
- 6 CI: Interface utilisateur**  
Le curseur pointe vers CI si le compteur reçoit une demande de données via le port P1 et y répond.
- 7 Communication au réseau**  
Le curseur pointe vers COM lorsque le compteur est appareillé au réseau.
- 8 Etat de la lecture des données**  
Le curseur pointe vers DRO lorsque le compteur communique des données vers le réseau.
- 9 Symbole d'état d'ouverture**  
Le curseur pointe vers BS/B lorsque le compteur déconnecte le client du réseau. Il clignote lorsqu'il est prêt à être reconnecté.
- 10 MBus**  
Le curseur pointe vers MB si d'autres compteurs sont liés au compteur (ex: eau)
- 11 Tarif**  
T1 signifie que le compteur est sur le tarif jour et T2 sur le tarif de nuit.
- 12 Signal du réseau**  
Les barres indiquent la qualité du réseau qui permet au compteur de communiquer.
- 13 Phases (Compteur triphasé)**  
Le curseur indique les phases sur lesquelles le compteur perçoit une présence de tension.
- 14 Energie Active (P)/Réactive (Q)**  
Le curseur pointe vers P+ lorsque vous consommez de l'électricité et vers P- lorsque vous produisez de l'énergie. En tant que client résidentiel, vous n'êtes pas concerné par l'énergie réactive (Q- et Q+).